

ALARME ET VIDÉO SANS FIL AJAX

BÂTIMENT PROFESSIONNEL, SURFACE
DE STOCKAGE & CHANTIER



*“Elle vous prévient, envoie en temps réel
les photos des infractions sur votre smartphone
et déclenche une alarme”*

BRIM

AJAX



AJ/HUB2

CENTRALE HUB 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Couleurs disponibles : **Blanc/Noir**
- Type d'installation : Intérieur
- Nombre maximal d'appareils connectés : Jusqu'à 100
- Vidéosurveillance : Jusqu'à 25 caméras
- Utilisateurs : Jusqu'à 50
- Zones : jusqu'à 50
- Indice de protection : IP50
- Dimensions : 163 × 163 × 36 mm
- Alimentation : 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Batterie de secours : Li-Ion 2 Ah (16h d'autonomie)
- Réseaux de communication : **2 carte SIM différente (2G), Ethernet**

CENTRALE HUB 2+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Couleurs disponibles : **Blanc/Noir**
- Type d'installation : Intérieur
- Nombre maximal d'appareils connectés : Jusqu'à 200
- Vidéosurveillance : Jusqu'à 100 caméras
- Utilisateurs : Jusqu'à 200
- Zones : jusqu'à 50
- Indice de protection : IP50
- Dimensions : 163 × 163 × 36 mm
- Alimentation : 110-240 V avec batterie préinstallée
- Batterie de secours : Li-Ion 3 Ah (15h d'autonomie sur carte sim)
- Canaux de communication : **2 cartes SIM différente (2G/3G/4G/LTE), Wi-Fi, Ethernet**



AJ/HUB2+



AJ/SIRENE_EXT

SIRÈNE EXTÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Couleurs disponibles : **Blanc/Noir**
- Type d'installation : Intérieur/Extérieur
- Voyants LED indicateurs de l'état du système
- Volume réglable : 85 à 113 dB
- Durée de l'alarme : De 3 à 180 secondes
Ajustable dans l'application Ajax
- Indice de protection : IP54
- Dimensions : 200 × 200 × 51 mm
- Alimentation : 4 × Batteries CR123A, 3 V (5 ans de durée de vie)
- Alimentation externe : 12 V—, 1,5 A

TÉLÉCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Équipée d'un bouton d'alarme
- Nombre de boutons : 4
- Protection contre les pressions accidentels
- Dimensions : 65 × 37 × 10 mm
- Signale l'exécution de la commande à l'aide de l'indicateur lumineux



AJ/TELECOMMANDE



AJ/RAD/CAMERA_INT

RADAR INTÉRIEUR AVEC PRISE DE PHOTO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Couleurs disponibles : **Blanc/Noir**
- Compatibilité : Centrale Hub 2, Centrale Hub 2+
- Élément sensible : 1 × capteur PIR
- Distance de détection de mouvement : jusqu'à 12 m
- Angles de détection de mouvement : horizontal 88,5° ; vertical 80°
- Immunité aux animaux de compagnie
- Résolution photo : 640 × 480 px
320 × 240 px (par défaut)
160 × 120 px
- Indice de protection : IP50
- Dimensions : 135 × 70 × 60 mm

RADAR RIDEAU EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Méthode d'installation : Intérieur / extérieur
- Compatibilité : Centrale Hub2, Centrale Hub 2+
- Élément capteur : 4 × capteurs PIR
- Distance de détection : De 4 à 15 m
- Protection contre les fausses alarmes : Disponible
- Délai de réception du signal d'alarme : 0,15 seconde
- Angle de détection : Horizontal - 4,5°; Vertical - selon les paramètres
- Temps de détection du mouvement : De 0,3 à 2 m/s
- Indice de protection : IP54
- Dimensions : 174 × 123 × 88 mm



AJ/RAD/RIDEAU_EXT



AJ/RAD/CAMERA_EXT

RADAR EXTÉRIEUR AVEC PRISE DE PHOTO


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité : Hub2 (2G) ; Hub2 (4G) ; Hub2+
- Élément capteur : 2 × capteurs PIR
- Distance de détection du mouvement : de 3 à 15 m
- Immunité aux animaux domestiques
- Angle du détecteur de mouvement : Horizontal - 90°; Vertical - 80°
- Angle de la caméra : Horizontal - 105°; Vertical - 50°
- Éclairage infrarouge disponible
- Indice de protection : IP55

CONTACT D'OUVERTURE MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Méthode d'installation : Intérieur
- Compatibilité : Centrale HUB 2, Centrale HUB2+
- Élément capteur : contacteur Reed
- Ressources du capteur : 2 000 000 d'ouvertures
- Seuil d'activation : Petit aimant -1 cm; Grand aimant -2 cm
- Dimensions : Diamètre : 20 mm ; Hauteur : 90 mm

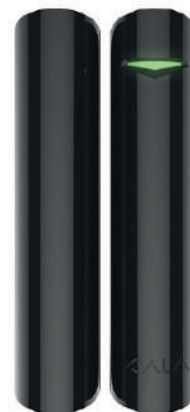

AJ/CONTACT



AJ/RELAIS12V

RELAIS 12V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Fonctionne en mode impulsion et bistable
- Méthode d'installation : Dans le tableau électrique
- Durée de vie du relais : 200 000 activations
- Durée d'impulsion : 1-255 s
- Indice de protection du boîtier : IP20
- Dimensions : 39 × 33 × 18 mm
- Poids : 25 g
- État de contact : Normalement ouvert, Normalement fermé
- Protection de tension : Max 36,5 V~, min 6,5 V~
- Courant de charge maximum : 5 A à 24 V~
- Alimentation : 7-24 V~ (DC uniquement)



Permet d'allumer un éclairage de dissuasion en 12V ou 230V

RELAIS 230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Durée de vie du relais : 200 000 activations
- Durée d'impulsion : 1-255 s
- Indice de protection du boîtier : IP20
- Dimensions : 39 × 33 × 18 mm
- Poids : 25 g
- Protection de courant maximum : Max 253V~, Min 184V~
- courant de charge maximum : 13 A à 230 V~
- alimentation : 110-230 V~ 50/60Hz
- Portée de communication avec la centrale : 1000 m en espace ouvert
- puissance autorisée : Charge résistive à 230 V — jusqu'à 3 kW
Charge résistive à 110 V — jusqu'à 1,5 kW




AJ/RELAIS230V




Téléchargez l'application **Ajax security system** sur votre smartphone et créez un compte



Ajoutez votre centrale dans l'application et scannez le **QR code** à l'arrière du produit

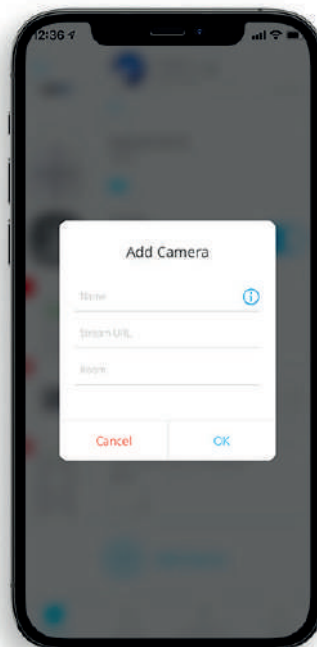

Ajoutez ensuite vos périphériques en scannant les **QR code** et appuyez sur le **bouton à l'arrière** du produit

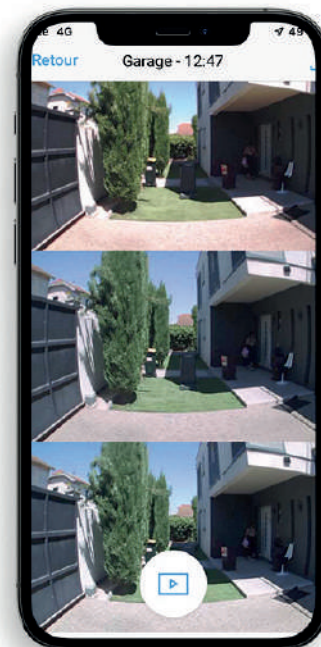

Découvrez **en image** les infractions signalées par votre centrale Ajax !

RETROUVEZ CES PRODUITS SUR NOTRE SITE MARCHAND www.mydrim.fr