

CLAVIERS ANTIVANDALES

CLAV 400 - 8/16 RELAIS - SPÉCIAL ASCENSEUR

VIDÉO
D'INSTALLATION
SUR
DRIM.FR

GARANTIE
2 ANS

Le CLAV 400 est constitué d'un clavier en INOX anti-vandale et d'un boîtier électronique déporté, avec 8 relais de sortie. Celui-ci s'installe sur le toit de cabine d'ascenseur et est relié au clavier par un câble de 5 mètres. L'électronique déportée confère au CLAV 400 une sécurité optimale, car en cas d'arrachement du clavier, aucun accès n'est autorisé. Une carte d'extension (MAV 108) permet d'obtenir 8 relais supplémentaires, soit 16 relais en tout. Le CLAV 400 se programme très facilement grâce à l'afficheur LCD incorporé.

Caractéristiques techniques du CLAV 400

- Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
 - 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - **contacts or**
 - Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
 - Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
 - Entrée horloge (pour n'autoriser l'accès qu'à des heures précises)
 - Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)
- Option : Rétro-éclairage LED bleu
 - Alimentation : 12V AC/DC (via l'alimentation ALS 770-12)
 - Consommation : 500 mA max
 - Contact relais : possibilité de temporiser de 1 à 99 sec. ou bistable
 - Température de fonctionnement : -25° à +70° C
 - Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres 8 relais 48 codes



Contrôleur CTL26

Le clavier CLAV 400 est fourni avec le boîtier électronique déporté CTL 26 et un câble de liaison (5 mètres)



CLAVIERS À ENCASTRER

INOX LISSE

GRAINS CUIR




NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

Dimensions boîte encastrément : 106 x 65 x 20 mm

CLAVIERS EN APPLIQUE

INOX BROSSÉ

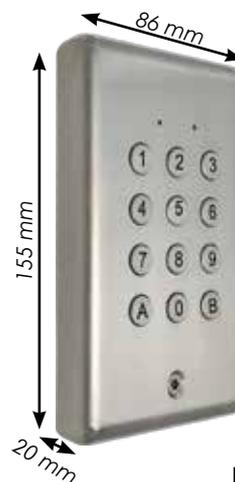

NON LUMINEUX
OU LUMINEUX LED BLEU

Fonctionnement :

Après avoir entré le code maître installateur, on accède à la programmation du clavier. Le CLAV 400 offre les fonctions suivantes :

- **ENREGISTREMENT** du code maître installateur
- **ENREGISTREMENT** du nombre de chiffres par code : 4 ou 5
- **TEMPORISATION** des relais de sorties
- **ENREGISTREMENT** d'un code d'accès
- **EFFACEMENT** d'un code d'accès / tous les codes

EXTENSION 8 RELAIS



SORTIES RELAIS (NO/NF)



Liaison clavier déporté Entrée horloge extérieur

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Clavier inox encastré + contrôleur 8 relais 12V	CLAV400-I
Clavier inox encastré « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 8 relais 12V	CLAV400L-I
Clavier inox GRAINS DE CUIR encastré + contrôleur 8 relais 12V	CLAV400-G
Clavier inox GRAINS CUIR encastré «ÉCLAIRAGE LED BLEU» + contrôleur 8 relais 12V	CLAV400L-G
Clavier inox en applique + contrôleur 8 relais 12V	CLAV400-S
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 8 relais 12V	CLAV400L-S
Bloc extension 8 relais supplémentaires	MAV108
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A	ALS770-12