

BARRIÈRE INFRAROUGE 6MM

+ KIT DE FIXATION

Barrière toute hauteur permettant le contrôle de passage à l'entrée d'une cabine d'ascenseur
Elle est constituée de 32 cellules (154 faisceaux entrecroisés). Montage en fixe ou sur panneau mobile
Élimination automatique des faisceaux dans la zone du sabre.

CELLULE TOUTE HAUTEUR 6MM - RID718



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230V AC
- **Nombre faisceaux : 154**
- **Épaisseur : 6,6 mm**
- **Portée : 3 mètres**
- Sortie relais : contact 1RT 5A/230V
- Désalignement maximum : 20mm, +/-7°
- Zone de détection : 20 à 1841 mm
- Longueur câble : 3,5 mètres
- Dimensions : 2000mm (H) x 30mm(L) x 6,6mm
- Immunité à la lumière : 100 000 Lux
- Conditions d'utilisation : -20° à +65° C
- Normes : 95/16 EC; EN81-1/2


AVANTAGES

- La barrière **s'adapte à toutes les cabines** d'ascenseurs
- Installation **SIMPLE** et **RAPIDE** (notice d'installation, assistance technique)
- Montage sur panneau **fixe ou mobile**
- élimination automatique des faisceaux dans la zone du sabre
- **Faible épaisseur** (produit discret difficilement visible par les usagers)
- **Garantie 1 AN**, produit en conformité européenne (CE)

- A** 1 Barrière émettrice TX
- B** 1 Barrière réceptrice RX
- C** 1 Contrôleur P220-EU
- D** 2 Rallonges de 3m50
- E** 1 Sachet d'accessoires



- Suppression faisceaux

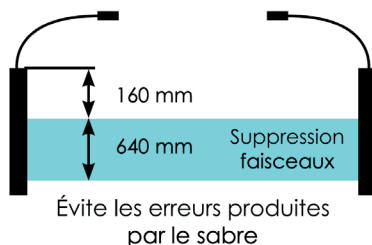


KIT DE FIXATION COMPLET + VISSERIE

RID718K

2 Longeurs en acier galvanisé de 2.45m



1 Kit de fixation



1 Sachet de visserie

