

CLAVIERS ANTIVANDALES

CLAV 300 - 3 RELAIS - EN APPLIQUE

VIDÉO
D'INSTALLATION
SUR
DRIM.FR

GARANTIE
2 ANS

Ce clavier étanche et anti-vandale est constitué d'un clavier INOX qui se monte en saillie (pas de découpe) et d'un boîtier électronique déporté. Le boîtier s'installe sur le toit de cabine d'ascenseur et est relié au clavier par un câble de 5 mètres. L'électronique déportée confère au CLAV 300 une sécurité optimale, car en cas d'arrachement du clavier, aucun accès n'est autorisé. Ce clavier s'installe dans : les ascenseurs, parkings, etc...




Caractéristiques techniques du CLAV 300

- Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
- 2 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - **contacts or**
- Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
- Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
- Entrée horloge (pour n'autoriser l'accès qu'à des heures précises)
- Buzzer incorporé (face avant) et voyants LED rouge et vert (face avant)


- Option : Rétro-éclairage LED bleu
- Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V AC/DC
- Consommation : 200 mA max
- Contact relais : 10 A / 250 V temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
- Température de fonctionnement : -25° à +70° C
- Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
- 3 relais 39 codes



Le clavier CLAV 300 est fourni avec le boîtier électronique déporté CTL 18 et un câble de liaison (5 mètres)

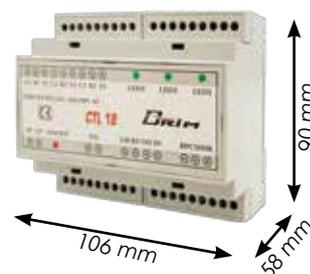

CLAVIERS EN APPLIQUE

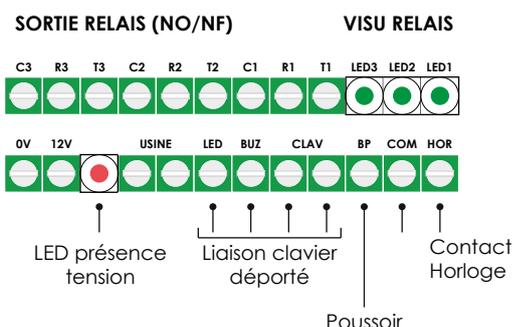

Fonctionnement :

Après avoir entré le code maître installateur, on accède à la programmation du clavier.

Le CLAV 300 offre les fonctions suivantes :

- **ENREGISTREMENT** du code maître installateur
- **ENREGISTREMENT** du nombre de chiffres par code : 4 ou 5
- **TEMPORISATION** des relais de sorties
- **ENREGISTREMENT** d'un code d'accès
- **EFFACEMENT** d'un code d'accès

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Clavier inox en applique + contrôleur 3 relais 12V	CLAV300-312
Clavier inox en applique + contrôleur 3 relais 24V	CLAV300-324
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V	CLAV300L-312
Clavier inox en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V	CLAV300L-324
Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES en applique « LED BLEU » + contrôleur 3 relais 12V	CLAV300E-312
Clavier inox ÉTROIT 4 TOUCHES en applique « LED BLEU » + contrôleur 3 relais 24V	CLAV300E-324
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A	ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A	ALS770-24