

# FICHE TECHNIQUES

## COFFRES ET INTERRUPTEURS À CLÉ

### COFFREX187 - COFFRE POUR CLÉS - Ø 50 MM - LONGUEUR : 85 MM

Le coffre pour clés d'accès haute sécurité COFFREX187 permet de conserver les clés, permettant de rentrer dans les immeubles. Ce modèle s'encastre dans le mur, une fois monté, il offre une résistance à l'arrachement de plus de 480 Kg.



**COFFREX187**



**280506**

- Clés et barillet haute sécurité : système clés à pompe inox
- 2 clés fournies : avec possibilité de réapprovisionner de nouvelles copies
- Dimensions trappe barillet sur face avant : Ø 50 mm avec encoche anti-rotation
- Dim. tube barillet : Ø 50 / 85 mm de long avec perçage Ø 8 mm en bout
- Dim. face avant : 90 x 90 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Coffre inox pour clés d'accès	<b>COFFREX187</b>
Clé pour COFFREX187	<b>280506</b>
Trépan Ø68mm, réducteur de forêt - pour COFFREX187	<b>KIT3719/68</b>

### COFFREX190 - COFFRE POUR CLÉS ET CARTES À PUCES - Ø 70 MM - LONGUEUR : 87 MM

Le coffre pour clés d'accès haute sécurité COFFREX190 permet de conserver les clés, badges ou cartes à puce permettant de rentrer dans les immeubles. Ce modèle s'encastre dans le mur, une fois monté, il offre une résistance à l'arrachement de plus de 480 Kg.



**COFFREX190**




**280506**

- Clés et barillet haute sécurité : système clés à pompe inox
- 2 clés fournies : avec possibilité de réapprovisionner de nouvelles copies
- Dimensions trappe barillet sur face avant : Ø 70 mm avec encoche anti-rotation
- Dim. tube barillet : Ø 70 / 87 mm de long avec perçage Ø 8 mm en bout
- Dim. face avant : 90 x 90 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Coffre inox pour clés d'accès	<b>COFFREX190</b>
Clé pour COFFREX190	<b>280506</b>
Trépan Ø70mm, réducteur de forêt - pour COFFREX190	<b>KIT3719/70</b>

### TRÉPAN À COURONNE DIAMANT

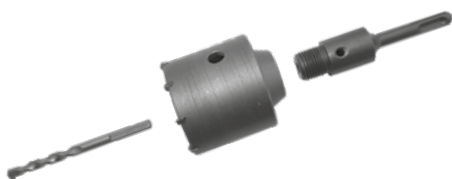

**KIT3719/68**

**KIT3719/70**

- Pour installation des coffres à clé. Diamètre du trépan 68 et 70 mm
- Segments diamant à haute résistance. Segments soudés au laser
- Convient pour les matériaux durs ou abrasifs
- Réception M16 femelle
- Référence : KIT3719 incluant le forêt pilote, le trépan, le réducteur M16 / 18 x 2,5

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Trépan Ø68mm, réducteur de forêt - pour COFFREX187	<b>KIT3719/68</b>
Trépan Ø70mm, réducteur de forêt - pour COFFREX190	<b>KIT3719/70</b>

### RÉSINE DE FIXATION - URÉTHANE MÉTHACRYLATE POUR ENCASTRER LES COFFRES À CLÉ



**3415881**

- Installation facile, lavable à l'eau, sans styrène, sans odeur
- Utilisable avec pince à mastic
- Bien enlever toutes les poussières dans la cavité à remplir avec la résine pour un accrochage maximum
- Temps de pose moyen : 2h / fonction de la température
- Température minimum d'utilisation : +5°C (durée de conservation : 1 an)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Cartouche HFX275 livré avec 2 buses HFX-M	<b>3415881</b>
Buse mélangeuse HFX-M	<b>284267</b>