

# Contact à câble CONCORDE

Le **CONCORDE** permet l'allumage ou l'extinction d'une gaine d'ascenseur quelle que soit la position du technicien dans la gaine.

Ce système est constitué d'un contact à anneau fixé au plafond de la gaine d'un côté et au sol de la fosse de l'autre. Le câble en acier de Ø 3 mm et protégé par une gaine PVC pour ne pas blesser l'utilisateur.

Le contact est de type poussoir et dispose des 2 sorties NO et NC.


Celui-ci est à connecter au télerupteur (non fourni ) de l'éclairage 'gaine'.

## Caractéristiques techniques :

- Contact : NO/NC
- Puissance contact : AC15 400V / 1,8A  
DC13 24V / 2,8A
- Etanchéité: **IP65**
- Résistance du câble : **130 Kg**

## Fourniture :

- **40** ou **100** Mètres de câble Ø 3 gainé
- **1** 'attache coeur' Ø 3 pour passage anneau
- **4** 'attache câble' Ø 3 pour fixation câble
- **1** Support 'Haut' contact avec le contact
- **1** Support 'Bas' pour fixation au sol

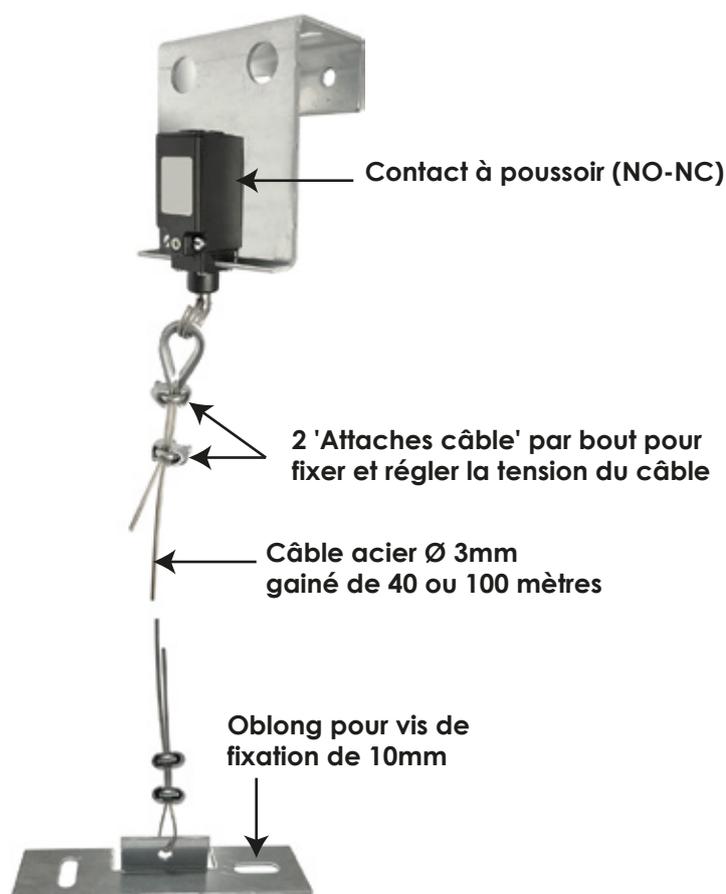

**DRIM**

DRIM France – 84 Av Franklin Roosevelt 69120 – Tel. Assistance : 04 72 14 09 08

Photo. et cotes non contractuelles. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, notre société se réserve le droit de modifier les cotes ou caractéristiques des articles présentés.