

CONTACTS À ARRACHEMENT AVEC SHUNT FRONTAL / LATÉRAL

Spécifications électriques communes :


- 1 contact travail, fermeture du contact avec le shunt
- Câbles maximum 2,5 mm²
- Tension d'isolement 400V
- Tenue au test de courant thermique ITH=10A
- Gamme de température : -15° / +70°C
- Nombre d'opérations : 1x10⁶ cycles

Caractéristiques communes :


- Enrobage thermoplastique
- Couvercle transparent
- Protection des contacts et dans terminaisons contre un accès accidentel (test VDE)
- Indice de protecteur IP20
- Remarque : 2 protecteurs de câble TO1 sont nécessaires pour chaque interrupteur

Shunt frontal : Type AZ01KT - 50 x 17 x 30 mm

SCHMERSAL
Safe solutions for your industry

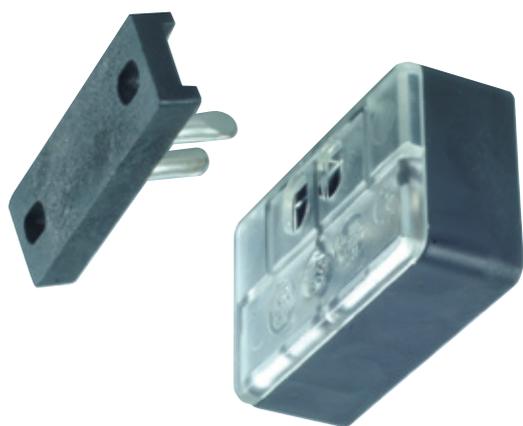


Contact 1 Travail : **AZ01KT**
Shunt Frontal : **AZ01B/16**

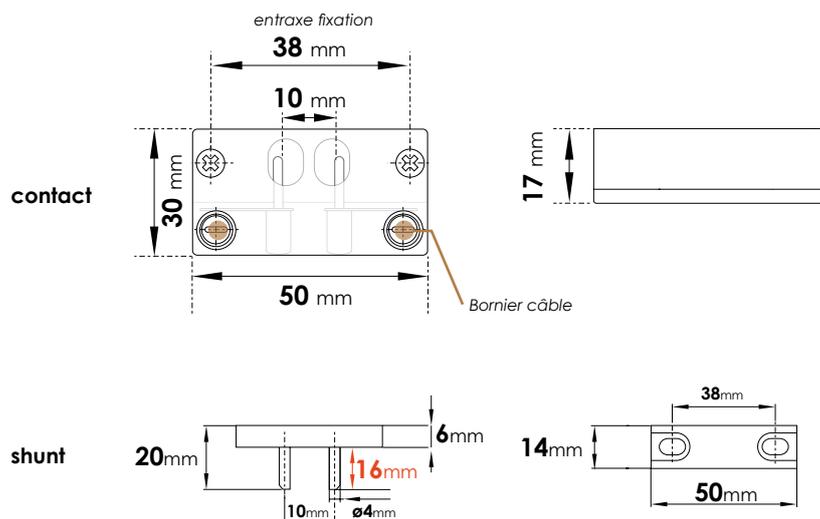


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail	AZ01KT
Shunt frontal - 16 mm	AZ01B/16

Shunt latéral : Type AZ02KT - 50 x 17 x 30 mm

SCHMERSAL
Safe solutions for your industry

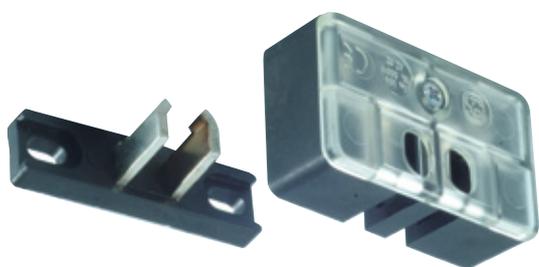

Contact 1 Travail : **AZ02KT**
Shunt Latéral : **AZ02B**

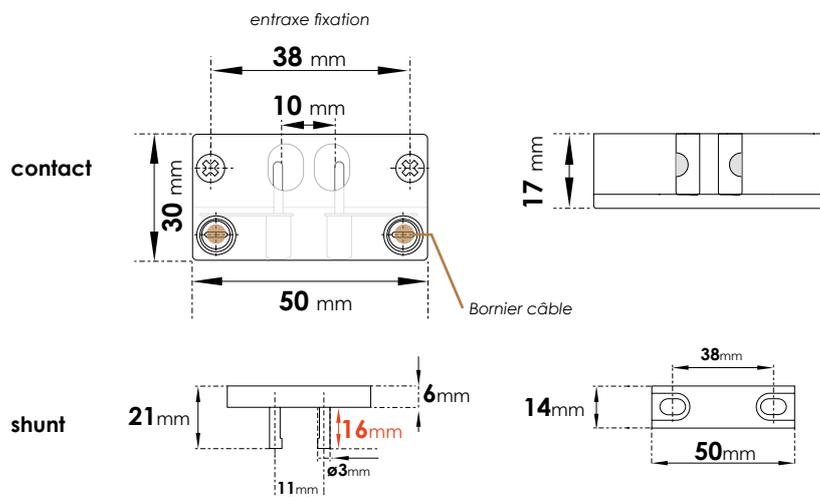

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail	AZ02KT
Shunt Latéral - 16 mm	AZ02B

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U