

CONTACTS À ARRACHEMENT AVEC SHUNT LATÉRAL

SHUNT LATÉRAL : Type AZ05K

SCHMERSAL
Safe solutions for your industry




Contact 1 Travail : **AZ05K**
Shunt Latéral : **AZ05B/16**

Spécifications électriques :

- Contact 1 Travail, fermeture du contact avec le shunt
- Tension d'isolement : 500V
- Gamme de température : -15°/+70°C
- Tenue au test de courant thermique ITH=4A
- Nombre d'opérations > 1x 10⁶ cycles
- Dimensions : 72 x 26 x 40 mm
- Contact AC-15 230V/2A ; DC13 200V/1A
- Conforme EN81

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail	AZ05K
Shunt Latéral	AZ05B/16

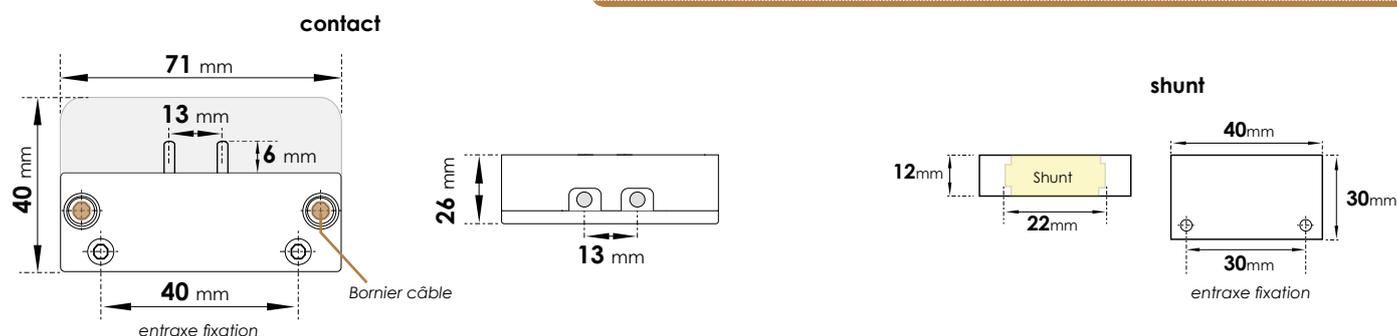

SHUNT LATÉRAL : Type AZ06KT

SCHMERSAL
Safe solutions for your industry



Contact 1 Travail : **AZ06KT**
Shunt Latéral : **AZ06/14B/18**

Spécifications électriques :

- Contact 1 Travail (fermeture du contact avec le shunt)
- Tension d'isolement : 500V
- Tenue au test de courant thermique ITH=4A
- Nombre d'opérations > 1x10⁶ cycles
- Gamme de température : -15°/+70°C
- Dimensions : 50 x 17 x 30 mm

Caractéristiques :

- Enrobage thermoplastique
- Couvercle transparent
- Résistant à la corrosion, contacts auto nettoyants
- Raccordement par vis M4 avec bornes de connection auto montantes
- Terminaisons accessibles à travers le couvercle
- Entrées de câbles munies de protège câble
- Indice de protection IP20
- Contact AC-15 230V/2A ; DC13 200V/2A
- Conforme EN81-20 et EN81-50

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Contact 1 Travail	AZ06KT
Shunt Latéral - 18 mm	AZ06/14B/18

