


DALLES LED 230V

BORDURE EN ALUMINIUM COULEUR BLANC




Fonctionnement en courant constant
Alimentation et goujons de fixation fournis
Fixation par le toit de cabine à l'aide des goujons

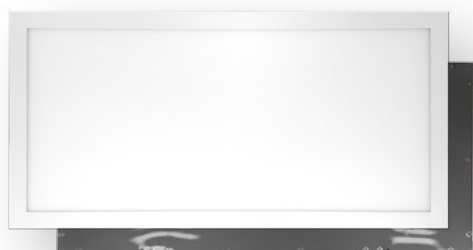

MS6030W4K 600 x 300 x 10mm



MS6060EW4K 600 x 600 x 10mm

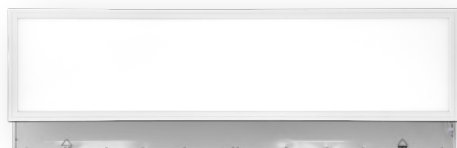

MS12030W4K 1200 x 300 x 10mm



MS12060W4K 1200 x 600 x 10mm

DALLE LED 600 X 300MM - 22W/230V

- Puissance : 22W
- Tension : 230V
- Intensité lumineuse : 1400lm
- Angle d'éclairage : 110°
- Matière : PVC/ALU (couleur cadre : BLANC)
- Couleur d'éclairage : 4000K (blanc neutre)
- Dimensions : 595 x 295 x 10mm
- Indice de protection : IP20 - IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50.000 Heures
- Alimentation fournie

DALLE LED 600 X 600MM - 36W/230V

- Puissance : 36W
- Tension : 230V
- Intensité lumineuse : 3600lm
- Angle d'éclairage : 110°
- Matière : PVC/ALU (couleur cadre : BLANC)
- Couleur d'éclairage : 4000K (blanc neutre)
- Dimensions : 595 x 595 x 10mm
- Indice de protection : IP20 - IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50.000 Heures
- Alimentation fournie

DALLE LED 1200 X 300MM - 36W/230V

- Puissance : 36W
- Tension : 230V
- Intensité lumineuse : 3600lm
- Angle d'éclairage : 110°
- Matière : PVC/ALU (couleur cadre : BLANC)
- Couleur d'éclairage : 4000K (blanc neutre)
- Dimensions : 1195 x 295 x 10mm
- Indice de protection : IP20 - IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50.000 Heures
- Alimentation fournie

DALLE LED 1200 X 600MM - 50W/230V

- Puissance : 50W
- Tension : 230V
- Intensité lumineuse : 5000lm
- Angle d'éclairage : 110°
- Matière : PVC/ALU (couleur cadre : BLANC)
- Couleur d'éclairage : 4000K (blanc neutre)
- Dimensions : 1195 x 595 x 10mm
- Indice de protection : IP20 - IRC : ≥ 80
- Durée de vie : 50.000 Heures
- Alimentation fournie

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Dalle LED avec goujons 22W / 230V - 1400lm - 4000K - 600 x 300 x 10mm	MS6030W4K
Dalle LED avec goujons 36W / 230V - 3600lm - 4000K - 600 x 600 x 10mm	MS6060EW4K
Dalle LED avec goujons 36W / 230V - 3600lm - 4000K - 1200 x 300 x 10mm	MS12030W4K
Dalle LED avec goujons 50W / 230V - 5000lm - 4000K - 1200 x 600 x 10mm	MS12060W4K

Option : alimentation secourue (voir page 64)