



## Crosse de maintien fixation au sol



- Simple crosse coudée, tube "plein" renforcé sur la fixation
- Double crosse
- Fourni avec 4 chevilles et 4 vis à expansion M8 pour fixation

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Simple crosse de maintien	<b>CMS100</b>
Double crosse de maintien	<b>CMS100D</b>



## Échelon de cuvette section carré anti-dérapante



- En acier couleur noire
- Profondeur : 150 mm - (NFP82-212)
- Fourni avec 2 chevilles et 2 vis de fixation
- Résistance à l'arrachement supérieur à 180 Kg


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Échelon de cuvette	<b>EC300</b>




## Échelon d'angle antidérapant pour la fosse



- Échelon de section carrée
- 223 x 223 mm
- Médiane : 150 mm - (NFP82-212)
- Fourni avec 2 chevilles et 2 vis de fixation
- Résistance à l'arrachement supérieur à 180 Kg



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Échelon d'angle de fosse	<b>ECA210</b>

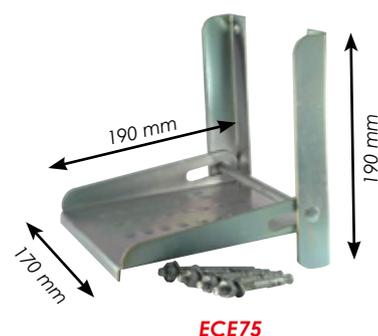

## Marche-pieds escamotable antidérapant



- En acier couleur chrome
- Contactage (N.C.)
- Dimensions : 190 x 190 x 170 mm
- Fourni avec chevilles et vis de fixation
- Résistance à l'arrachement supérieur à 180 Kg

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Marche-pieds escamotable	<b>ECE75</b>


## Vérou de trappe



### Deux solutions pour une gâche conforme à la NFP 82/212 et 312

Le verrou mécanique traditionnel VERROU/TRAP à clé et molette et sa gâche mécanique associé à :

- Soit à un ensemble extérieur shunt/contact (latéral ou frontal) monté extérieurement
- Soit à une gâche électrique VERROU/ELEC (livré en option) équipée d'un contact RT 15A/250V AC (la distance penne/contact étant ajustable).



**VERROU/TRAP**

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Verrou de trappe moleté	<b>VERROU/TRAP</b>
Gâche électrique 1RT 15A/250V AC	<b>VERROU/ELEC</b>