



Plafonnier complet, prêt à l'emploi, fabriqué en France. Modèle déposé ©

## PDL40 / Plafonniers Dalle Led - 22W précablés avec 2 dalles

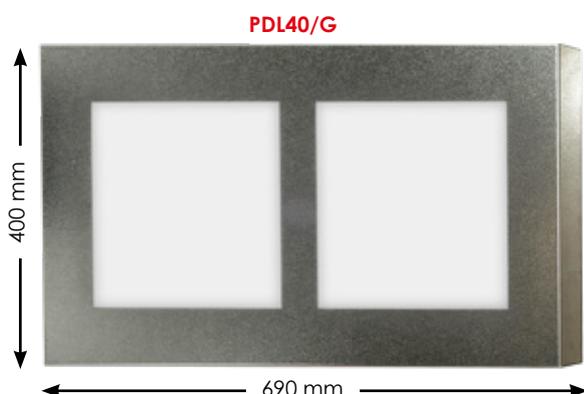

### Caractéristiques techniques du plafonnier :

- Puissance : **2 x 11W** (22W)
- Tension : **12V** (convertisseur fourni)
- Dimensions hors tout : 690 x 400 x 59 mm
- Éclairage : 2 dalles LED 11W (réf. MS3030/4K12V)
- Intensité lumineuse : 2 x 1000Lm (2000Lm)
- Couleur d'éclairage : 4000K (blanc neutre)
- Temps de pose moyen : 1h (une personne seule)
- Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
- Résistance à l'arrachement : 290Kg
- Poids : 7,5Kg
- Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
- Durée de vie : 50,000 Heures
- Conforme EN81-20 / 50



Ouverture à bascule à l'aide des charnières

### • Sources LED

Plafonnier équipé de 2 dalles LED 11W / 12V (réf : MS3030/4K12V)



### • Finition du plafonnier



## DÉSIGNATION

## RÉFÉRENCE

Plafonnier précablé 22W **Grain cuir inox** équipé de 2 dalles LED, 4000K

**PDL40/G**

Plafonnier précablé 22W **Blanc laqué acier** équipé de 2 dalles LED, 4000K

**PDL40/B**

**Bloc secours 12V/24W (les 2 dalles restent éclairées en cas de coupure secteur)**


**DCA412L**

## PDL70 / Plafonniers Dalle LED - 36W précablés avec 1 dalle



### Caractéristiques techniques du plafonnier :

- Puissance : **36W**
- Tension : **230V**
- Dimensions hors tout : 690 x 690 x 59 mm
- Éclairage : 1 dalle LED 36W (réf. MS6060E36W4K)
- Intensité lumineuse : 2900Lm
- Couleur d'éclairage : 4000K (blanc neutre)
- Temps de pose moyen : 1h30 (une personne seule)
- Fermeture : 4 vis inox antivandales FHC de ø5mm
- Résistance à l'arrachement : 290Kg
- Poids : 14Kg
- Finition : Inox grain cuir ou Acier laqué blanc
- Durée de vie de la dalle : 50,000 Heures



Ouverture à bascule à l'aide des charnières

### • Source LED

Plafonnier équipé de 1 dalle LED 36W / 230V (réf : MS6060E36W4K)



### • Finition du plafonnier



## DÉSIGNATION

## RÉFÉRENCE

Plafonnier précablé 36W **Grain cuir inox** équipé d'une dalle LED, 4000K

**PDL70/G**

Plafonnier précablé 36W **Blanc laqué acier** équipé d'une dalle LED, 4000K

**PDL70/B**

**Bloc secours 230V/40W (la dalle reste éclairée en cas de coupure secteur)**

**DCA255**