


PLAFONNIER ANTIVANDALE EN APPLIQUE




AVEC DALLE LED 230V - PRÊT À L'EMPLOI

MODÈLES ST

Inox
300x300mm
600x600mm

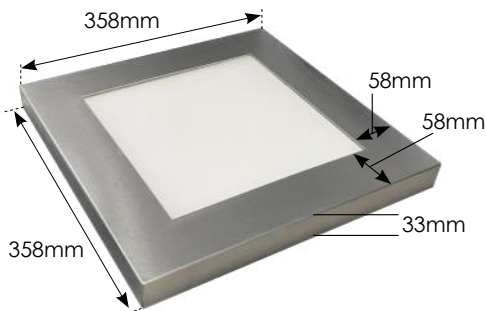


CDFA30/ST

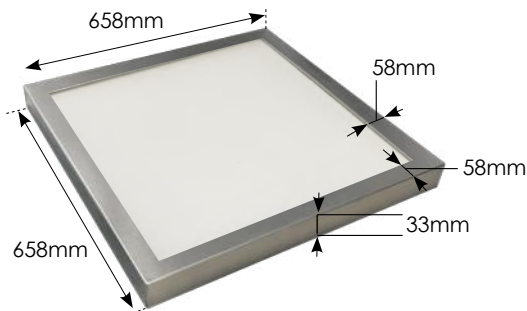

CDFA60/ST

MODÈLES DOT & BIO

Inox
300x300mm
600x600mm




CDFA30/DOT
CDFA60/DOT



CDFA30/BIO
CDFA60/BIO

Les modèles «ST», «DOT» et «BIO» sont équipés d'une dalle LED de 300 x 300mm / 600 x 600mm
Dimensions communes des plafonniers : 358 x 358 x 33mm / 658 x 658 x 33mm

COMPOSITION DES PLAFONNIERS EN APPLIQUE

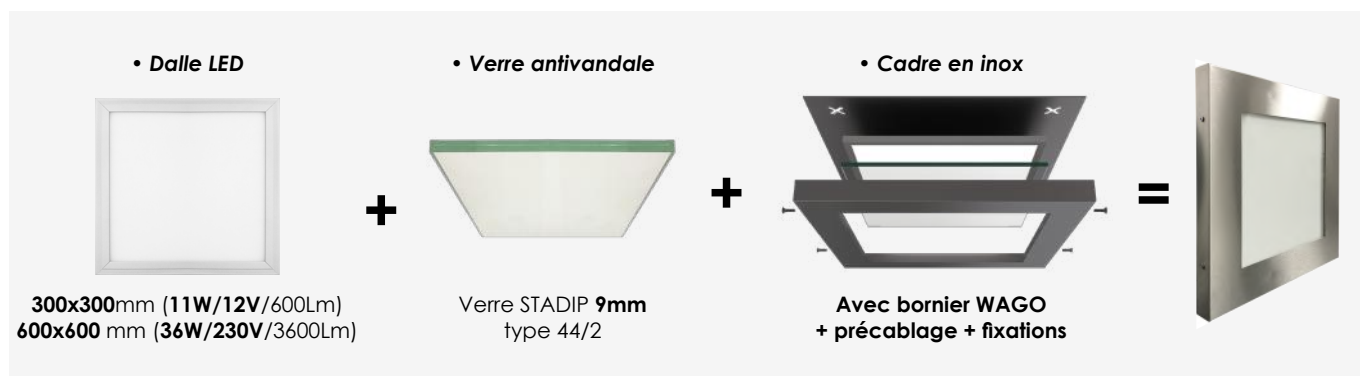

Option : alimentation secourue (voir pages 64-65)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Plafonnier « ST » : dalle LED 300 x 300mm + cadre standard inox + verre stadip	CDFA30/ST
Plafonnier « DOT » : dalle LED 300 x 300mm + cadre inox perforé + verre stadip	CDFA30/DOT
Plafonnier « BIO » : dalle LED 300 x 300mm + cadre inox perforé + verre stadip	CDFA30/BIO
Plafonnier « ST » : dalle LED 600 x 600mm + cadre standard inox + verre stadip	CDFA60/ST
Plafonnier « DOT » : dalle LED 600 x 600mm + cadre inox perforé + verre stadip	CDFA60/DOT
Plafonnier « BIO » : dalle LED 600 x 600mm + cadre inox perforé + verre stadip	CDFA60/BIO