

FICHE TECHNIQUE: Tableau d'alarme SYN 50/4

Le SYN 50/4 permet le traitement de 1 à 4 informations : "personne bloquée" par exemple .

Lorsqu'une des voies (uniquement 1 à 4) d'entrée est actionnée (par fermeture du contact), le buzzer et le voyant alertent le gardien. Celui-ci en appuyant sur le bouton "BUZZER" coupe la sonnette. Après suppression du défaut , en appuyant sur la touche correspondant à la voie en défaut, le voyant en question s'éteint. Le SYN 50 se remet alors automatiquement en veille .



Par mesure de sécurité, on ne peut annuler "l'alerte voyant" qu'après avoir coupé l'info "sonnerie" . Le système possède son **propre système de sauvegarde** 12v/1.2 A en cas d'absence du secteur 220v, avec une autonomie de **12 H.**

OPTIONS:

- 1) Une entrée bornier "ARRET" est disponible pour couper à distance le buzzer.
- 2) Par simple pression sur la touche "TEST", l'on peut tester l'état des voyants et du buzzer.

Caractéristiques techniques :

- Boîtier en polycarbonate avec **fenêtre** dim. : 213x185x113 mm.
- Alimentation 220v avec **chargeur** batterie intégré : autonomie de **12 heures.**
- 3 degrés de protections prévus :
 - Surcharge et protection.
 - Fusible rapide 1.25 A sur sortie batterie.
 - Fusible rapide sur la carte 0.1 A.
- Contact d'entrée bornier normalement ouvert. Activation par fermeture du contact.

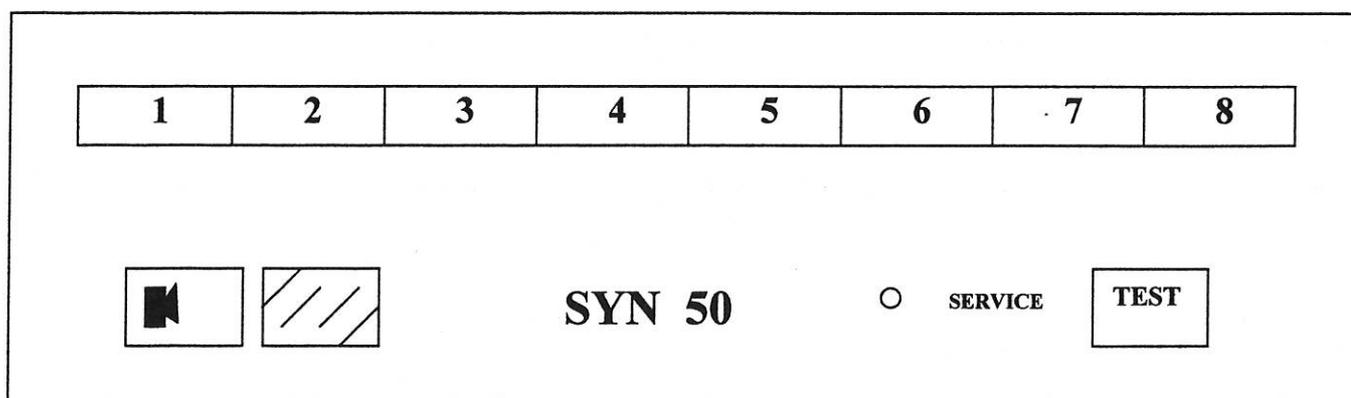

VOIE 5 à 8 **NON DISPO** sur le modèle 4 voies