

# - Fiche Technique - Disjoncteur Différentiel Phase+Neutre





**Calibres**  
**Courbe de déclenchement**  
**Pouvoir de coupure**  
**Sensibilité**  
**Type**  
**Seuil de déclenchement**  
**Borne de raccordement**  
**Tension d'utilisation**  
**Encombrement**  
**Endurance mécanique**  
**Fonctionnement**


2; 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40A  
C (Entre 5 et 10 In)  
6 000 A  
30mA ou 300mA  
AC  
≤ 0.1s  
35 mm<sup>2</sup>  
240Vac 50-60Hz  
2 Pôles (36 mm)  
12000 manœuvres  
Entre -5° et +55°C

**Norme applicable**  
**Agrément**

NF EN 61009-1  
CE - TUV Rheinland

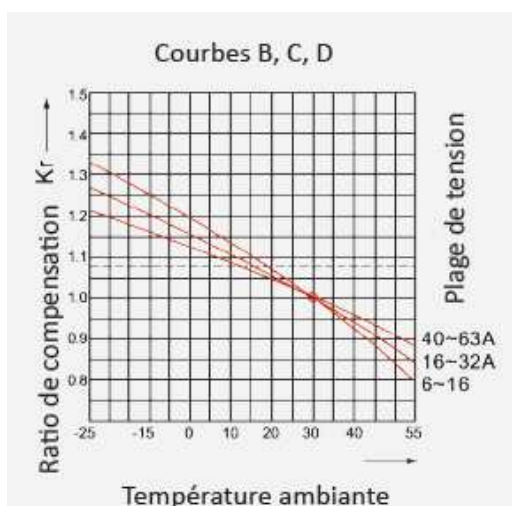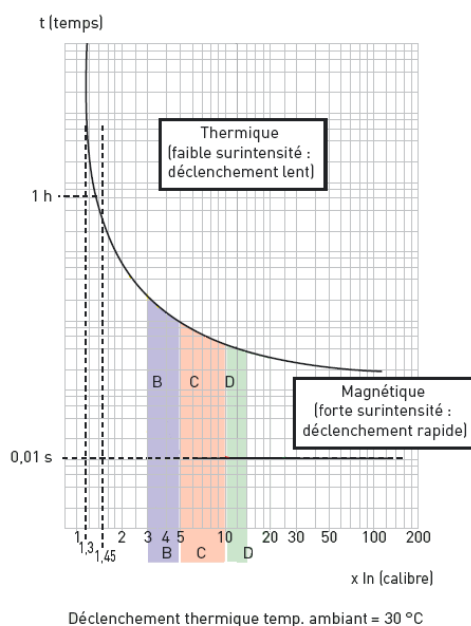

**Schéma Electrique**



**Dimensions**

