


# Afficheurs étages et flèches LED palier

## Matrice à LED 15 x 7

EN 81-70

EN 81-71

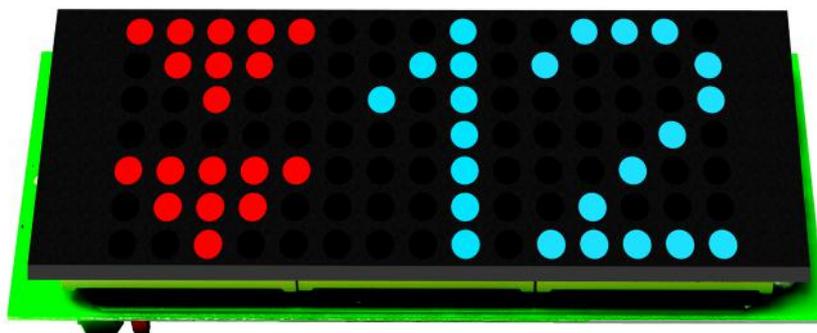

## AN54

Afficheurs LED

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Trois matrices LED 5 x 7 points, bicolores rouge/bleu ou rouge/vert
- Montage de l'afficheur en horizontal ou en vertical
- Affichage des flèches de prochain départ (si l'armoire le permet) ou des flèches de déplacement (en autonome)
- Défilement des flèches fixe ou dynamique
- La couleur des flèches et des niveaux est programmable
- Gong de prochain départ ou de déplacement 2 tons accompagnant les flèches
- Entrées pour affichage du message **Hors Service**
- Caractères affichés pour les niveaux de -9 à 19, autres caractères nous consulter
- Synthèse vocale d'annonce des niveaux, ouverture et fermeture de porte via un kit de détection ANKIT ANVOX
- Montage sur une boîte à boutons cabine (avec synthèse vocale et HP) AN54VOX
- Montage en boîtier saillie ou en plastron pour palier (avec gong et HP) AN54

### FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHEUR

- En mode autonome, avec un kit impulseur ANKITCAB, à installer sur le toit de cabine avec aimants en gaine.
- En mode protocole, directement connecté à la manoeuvre, afficheurs compatibles: OTIS®, SCHINDLER®, TKE®, AUTINOR®, SODIMAS®, SPRINTÉ®, ORONA®, CG2A®...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 10 à 35V DC
- Consommation max. : 200 mA
- Fenêtre d'affichage : 113 x 53 mm
- Hauteur flèche/niveau : 50mm
- Vitesse cabine max : 4m/s (en autonome)
- Durée de vie : > 70 000 heures

Carte afficheur LED rouge/bleu avec synthèse vocale pour cabine + Plexiglas	AN54RB/VOX
Carte afficheur LED rouge/vert avec synthèse vocale pour cabine + Plexiglas	AN54RV/VOX
Carte afficheur LED rouge/bleu avec gong pour palier + Plexiglas	AN54RB
Carte afficheur LED rouge/vert avec gong pour palier + Plexiglas	AN54RV

# Afficheurs étages et flèches LED palier

## Boîtier saillie et plastron

### AN54RBA - AN54RVA

Afficheur palier intégré dans un boîtier saillie inox brossé



- Afficheur en saillie LED avec gong
- Montage horizontal ou vertical
- Dimensions : 245 x 80 x 30 mm
- Fixation du boîtier par vis antivandales sur les côtés

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong + Plexiglas

AN54RBA

Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong + Plexiglas

AN54RVA

### AN54RBAM - AN54RVAM

Afficheur palier intégré dans un boîtier saillie inox brossé perforé avec STADIP



- Afficheur en saillie LED avec gong
- Inox perforé antivandale - classe 2 renforcé
- Montage horizontal ou vertical
- Dimensions : 245 x 80 x 30 mm
- Fixation du boîtier par vis antivandales sur les côtés

Afficheur saillie Rouge/Bleu + Gong + STADIP


AN54RBAM

Afficheur saillie Rouge/Vert + Gong + STADIP

AN54RVAM

### AN54RB/P - AN54RVM/P


Afficheur LED avec gong - Plastron inox sur-mesure

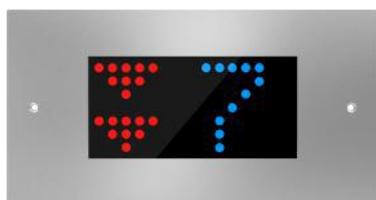

- Afficheur à encastrer LED avec gong
- LED rouge/bleu uniquement
- Montage horizontal ou vertical
- **Dimensions sur-mesure** (à définir, minimum 160 x 80 mm)
- Fixation par goujons ou vis apparentes antivandales
- Option : capot de protection (profondeur 40 mm)

Afficheur à encastrer LED + Plexiglas

AN54RB/P

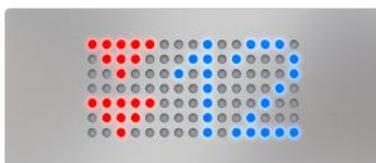

Version : Afficheur Inox perforé antivandale - classe 2 renforcé

Afficheur à encastrer LED (inox perforé + STADIP)

AN54RBAM/P

#### Caractéristiques communes

- Boîtier ou plastron en inox 20/10e
- Fixation de l'étrier par vis sur le support
- Fixation du capot sur l'étrier par vis antivandales
- LED (rouge/bleu ou rouge/vert)
- Plexiglas gris fumé ou verre STADIP en option

#### Finition des modèles



Inox satiné  
brossé



Inox satiné  
jaune (laiton)



Inox poli  
miroir



Inox poli  
miroir doré



Inox poli  
miroir noir