

CLAVIERS ANTIVANDALES

CLAV 100 - 3 RELAIS

VIDÉO
D'INSTALLATION
SUR
DRIM.FR

GARANTIE
2 ANS

Ce clavier étanche et anti-vandale est moulé dans une face avant en "Zamac chromé". Avec 4 millions de manœuvres, c'est l'un des plus performant du marché. Il existe en version standard ou en version touches "rétro-éclairées". Ce clavier s'installe dans : les ascenseurs (privatisation d'étages), les parkings (ouverture portail), les portes d'immeubles (gâche).



Caractéristiques techniques du CLAV 100

- Face anti-vandale étanche (norme IEC 512-6)
 - 4 millions de manœuvres (norme IEC 512-4) - **Contacts or**
 - Protection : vis anti-vandale avec clé de démontage (fournies)
 - Sauvegarde mémoire permanente (même en cas de disparition de courant)
 - Entrée horloge (pour n'autoriser l'accès qu'à des heures précises)
 - Buzzer incorporé
- Alimentation : 12 V AC/DC ou 24V DC
 - Consommation : 200 mA max
 - Contact relais : 10 A / 250 V temporisé de 1 à 99 sec (réglable) ou bistable
 - Température de fonctionnement : -25° à + 85° C
- Programmation en face avant - codes de 4 ou 5 chiffres
3 relais - 48 codes. Utilisation pour **1 à 3 étages**
Avec les cartes extension MAV108, utilisation **jusqu'à 48 étages**

CLAVIERS À ENCASTRER



DISPONIBLE EN
STANDARD ou LED BLEU


Dimensions boîte encastrement :
84.5 x 84.5mm x 40 mm

CLAVIERS EN APPLIQUE



DISPONIBLE EN
STANDARD ou LED BLEU

Sortie relais (NO) :

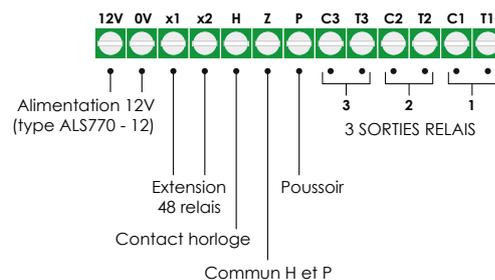

Fonctionnement :

Après avoir entré le code maître installateur, on accède à la programmation du clavier.

- Le CLAV 100 offre les fonctions suivantes :
- **ENREGISTREMENT** du code maître installateur
 - **ENREGISTREMENT** du nombre de chiffres par code : 4 ou 5
 - **TEMPORISATION** des relais de sorties
 - **ENREGISTREMENT** d'un code d'accès
 - **EFFACEMENT** d'un code d'accès

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Clavier à encastrer 3 relais - 12V	CLAV100-3
Clavier à encastrer 3 relais - 24V	CLAV100-3-24
Clavier à encastrer « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 12V	CLAV100L-3
Clavier à encastrer « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 24V	CLAV100L-3-24
Clavier en applique 3 relais - 12V	CLAV100A-3
Clavier en applique 3 relais - 24V	CLAV100A-3-24
Clavier en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 12V	CLAV100AL-3
Clavier en applique « ÉCLAIRAGE LED BLEU » - 3 relais - 24V	CLAV100AL-3-24
Bloc extension 8 relais supplémentaires	MAV108
Alimentation régulée - rails DIN - 12V / 2A	ALS770-12
Alimentation régulée - rails DIN - 24V / 1.1A	ALS770-24