

KIT CONTACT À CLÉ

Clé à pompe haute sécurité, en inox moulé




Les contacts à clé électrique existent en 3 versions :

- 35BP : mode poussoir (impulsion) avec retour de la clé sur la fente
- 35BI : mode Inter (arrêt/marche), on ne peut sortir la clé que dans 1 position
- 31BI : mode Inter (arrêt/marche), on peut sortir la clé dans les 2 positions

Le kit est composé d'un contact à clé et de 2 clés.

Caractéristiques techniques :

- Résistance de contact : 30 mOhms maximum
- Résistance d'isolement : 100 MOhms minimum
- Tension d'opération : 5-30VDC
- Intensité : 0,16-100mA
- Durée de vie : 300 000 opérations
- Connection : cosse à souder en option "bornes à clipser"
- Perçage : Ø 19 mm

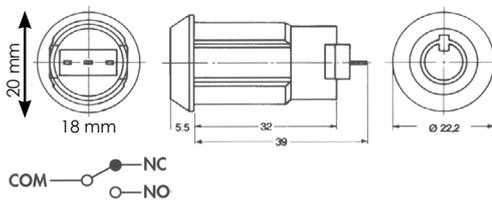

Kit Barillet poussoir 35 BP	Kit Barillet inter (on/off) 35 BI	Kit Barillet inter (on/off) 31 BI
KIT35BP 313	KIT35BI 313	
KIT35BP 316	KIT35BI 316	KIT31BI 316
KIT35BP 321	KIT35BI 321	KIT31BI 321
KIT35BP 326	KIT35BI 326	KIT31BI 326
KIT35BP 425	KIT35BI 425	KIT31BI 425
KIT35BP 443	KIT35BI 443	
KIT35BP 544	KIT35BI 544	KIT31BI 544

CLÉ À POMPE POUR BARILLET 31-35 BP/BI

Clé à pompe haute sécurité, en inox moulé



Clé à pompe pour barillet	C 313
Clé à pompe pour barillet	C 316
Clé à pompe pour barillet	C 321
Clé à pompe pour barillet	C 326
Clé à pompe pour barillet	C 425
Clé à pompe pour barillet	C 443
Clé à pompe pour barillet	C 544