



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

FRANÇAIS V1.6

AFFICHEUR A CRISTAUX



LIQUIDES « PETIT »

PROGRAMMABLE LCD

Présentoir de sol pour chaque type de système de plate-forme
Car display for lifts platforms

CODE: LCD6100T

CODE: LCD6100T-B

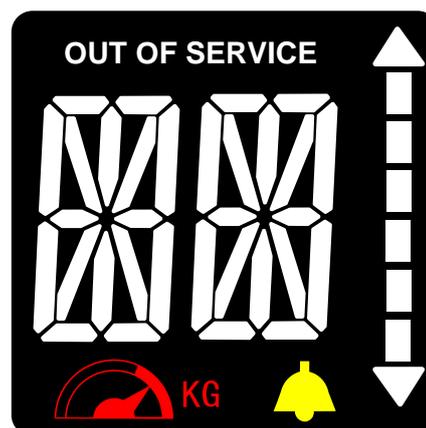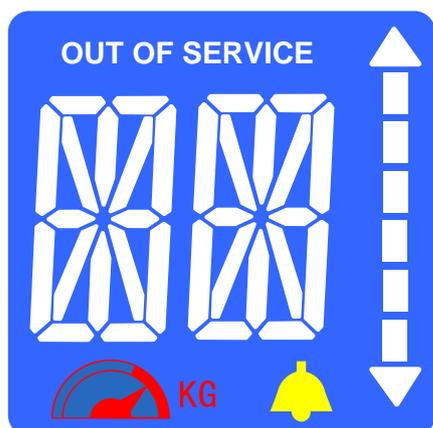

KIT DE FIXAGE:



Kit FL67x70-1, 2: Kit pour montage affleurant (1, 2 mm);

Kit FL67x70-2: Kit pour montage affleurant (2 mm);

Kit cornice VG002: Kit encadrement;


Kit cornice VG001: Kit encadrement surbaissé

TROU POUR AFFICHEUR



INFORMATIONS TECHNIQUES


SURFACE UTILE	50x54 mm
DIMENSION CARTE	83x81x15 mm
TIPOLOGIE CARACTERES	Blanc sur fond bleu
COURANT MAXIMAL	1,2W
ALIMENTATION	12-24 VDC ± 10%
COURANT	40mA courant nominal - 80mA Max
ANGLE VISION	12 HEURE
INTENSITE' LUMINEUSE	300 cd/m ² (If=90mA)
DUREE DE VIE	30000-50000 Heures

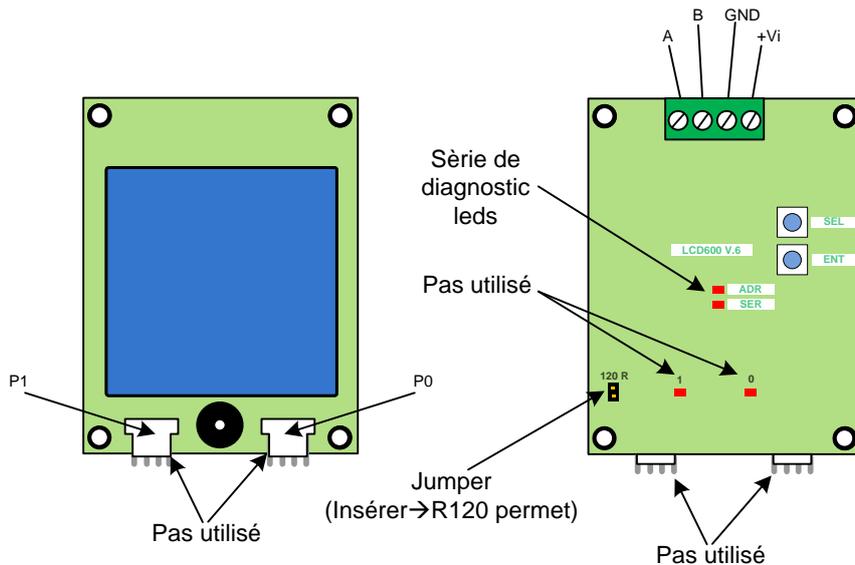

Diagnostic des Led:


- SER: Clignotement lent :** l'afficheur reçoit les signaux sérials;
Clignotement rapide : 1) câblage sériel incorrect ou cassé;
 2) désactivation sériel de la carte de commande
 (consulter le manuel de la carte de commande).

PROGRAMMING:

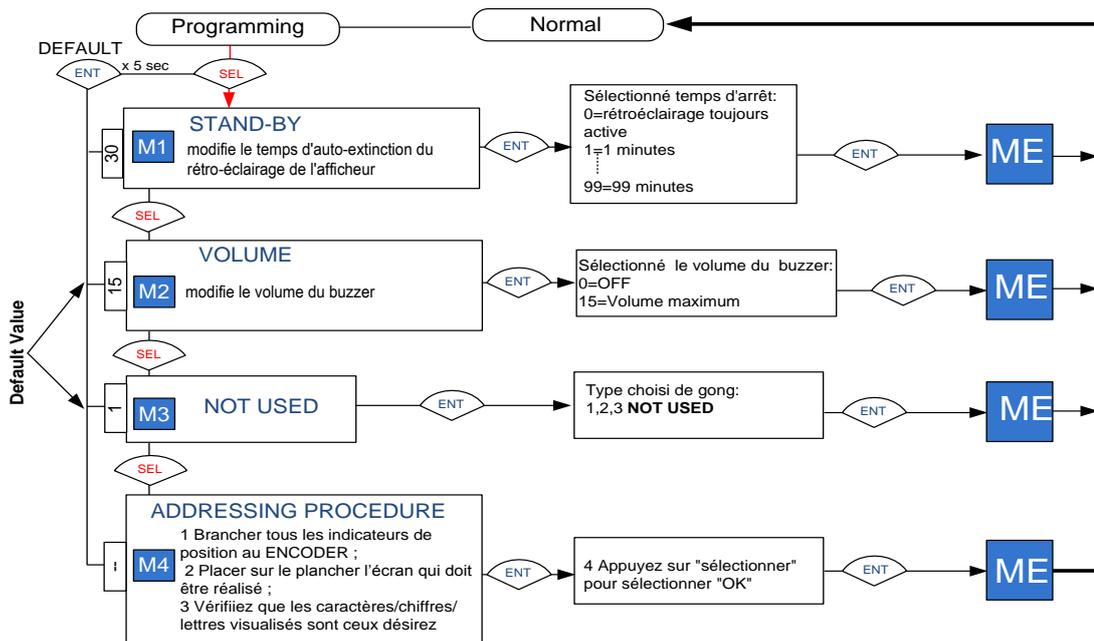


TERMINATION DE LA RESISTANCE 120 OHM

NOTE: The jumper est utilisé pour insérer ou supprimer la connexion de sortie de la résistance de 120 Ohm pour la ligne RS485

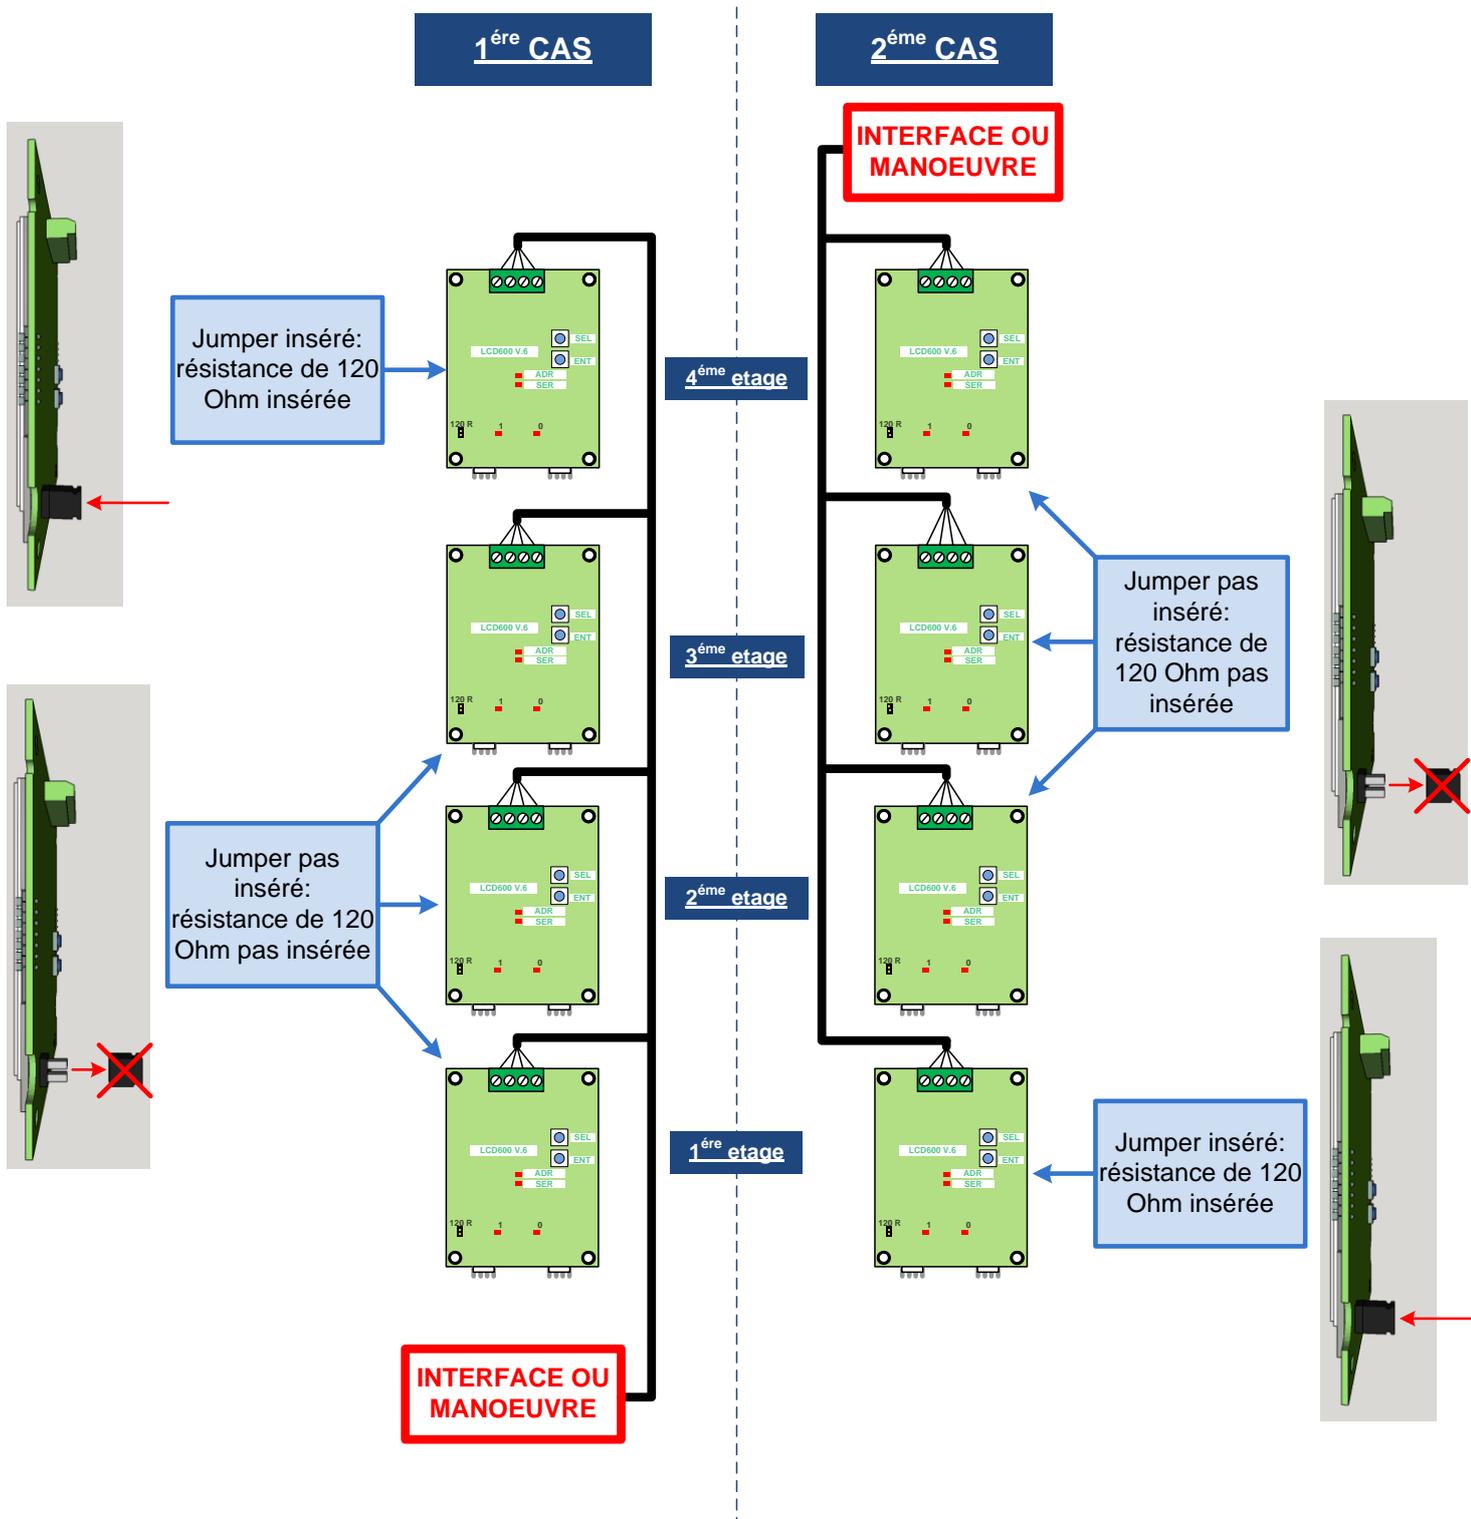

DIMENSIONS

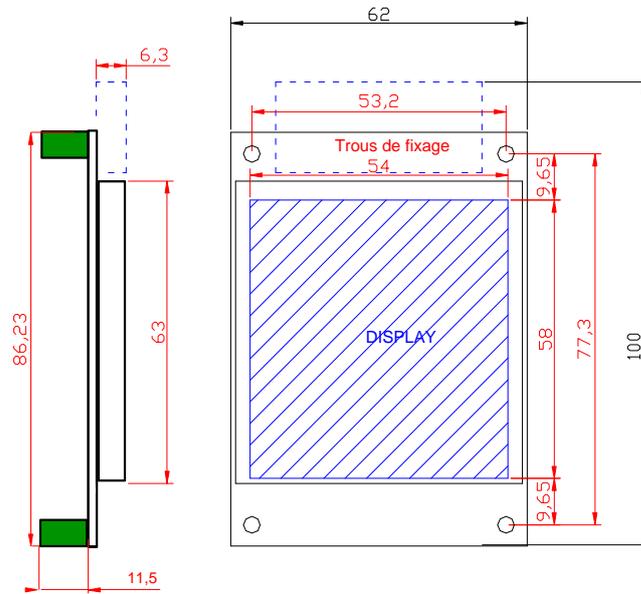

VEGA[®]
ITALIAN STYLE FOR LIFTS