


ÉCLAIRAGE GAINE PAR RÉGLETTES LED 17W/230V **REGL17W/4K**

CONFORME EN81-20 ET EN81-50


Embrochable / Plug-in / Plug-in / Enchufar

Jusqu'à 20 tube LED en cascade / Bis zu 20 LED-Röhren in Kaskade / Up to 20 LED tubes in cascade / Hasta 20 tubos LED en cascada

Dimensions / Maße / Dimensiones / Dimensiones :

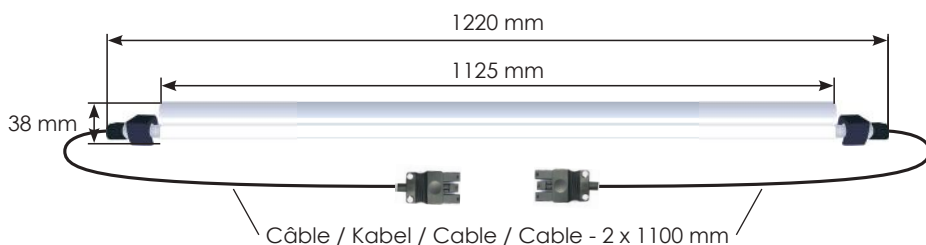

Orientable / Orientierbar / Orientable / Orientable :



Éclairage gaine par réglette LED 17W/230V en cascade

- Silencieux, sans clignotement, lumière homogène, IP64

- 1- Disposez les deux clips de fixations et fixez les à l'aide des vis fournies (laissez environ 1170 mm d'espace entre les deux clips)
- 2- Disposez le tube LED sur les clips de fixation
- 3- Utilisez le connecteur de liaisons présent aux extrémités pour mettre en cascade avec d'autres tubes (20 maximum)



Kanalbeleuchtung durch 17W/230V LED-Streifen in Kaskade

- Silent, kein flimmern, homogenes licht, IP64

- 1- Legen Sie die beiden Clips Schrauben und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (lassen Sie etwa 1170 mm Raum zwischen zwei Clips)
- 2- Legen Sie die LED-Röhre auf die Halteklammern
- 3- Benutzen Sie die Anschlüsse wie sie sind, die an den Enden des LED-Röhre mit andere LED-Röhre zu verbinden (max 20)



Duct lighting by 17W/230V LED strip in cascade

- Silent, no flicker, homogeneous light, IP64

- 1- Put the two fixing clips and secure them by using the screws provided (keep around 1170 mm space between two clips)
- 2- Arrange LED TUBE on the clips
- 3- Use the connectors which are presents at the ends of the LED tube to connect it with other LED tube (max 20)



Iluminación de conductos mediante tira LED 17W/230V en cascada

- Silenciosa, sin parpadeo, luz homogénea, IP64

- 1- Coloque los dos clips sujetadores y fijarlos con los tornillos suministrados (dejar alrededor de 1170 mm espacio entre dos clips)
- 2- Coloque el tubo de LED en los clips de sujeción
- 3- Use laisns este conector en los extremos para conectar en cascada con otros tubos (hasta 20)


Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften / Technical features / Características técnicas :

- Puissance / Leistung / Power / Potencia : **17 W LED** (= 39 W)
- Tension / Spannung / Voltage / Tensión : **230 VAC**
- Lumen / Lumen / Lumen / Lumen : **1600 Lm**
- Couleur d'éclairage / Beleuchtungsfarbe / Lighting color / Color de iluminación : **4000 K**
- IRC / IRC / IRC / IRC : **> 80**
- Poids / Gewicht / Weight / Peso : **340 g**
- Dimensions / Maße / Dimensions / Dimensiones : **1220 x 25 x 38 mm**
- Durée de vie / Lebensdauer / Lifetime / Esperanza de vida : **25 000 h**
- Angle d'éclairage / Beleuchtungswinkel / Lighting angle / Ángulo de iluminación : **160°**
- **Silencieux / Silent / Silent / Silencioso**
- Sans clignotement, lumière homogène / Kein Flimmern, homogenes Licht / No flashing, homogeneous light / Sin parpadeos, luz homogénea
- **IP64, EN81-20, EN81-50**

Livré avec / Geliefert mit / Delivered with / Entregado con :



Kit de fixation / Befestigungsset / Fixing kit / Kit de fijación

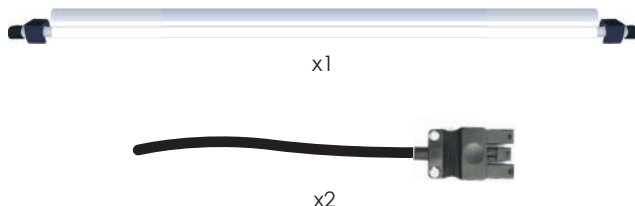

Tube LED avec 2 connecteurs IP20 et 2 câbles / LED-Röhre mit 2 IP20-Anschlüssen und 2 Kabeln / LED tube with 2 IP20 connectors and 2 cables / Tubo LED con 2 conectores IP20 y 2 cables